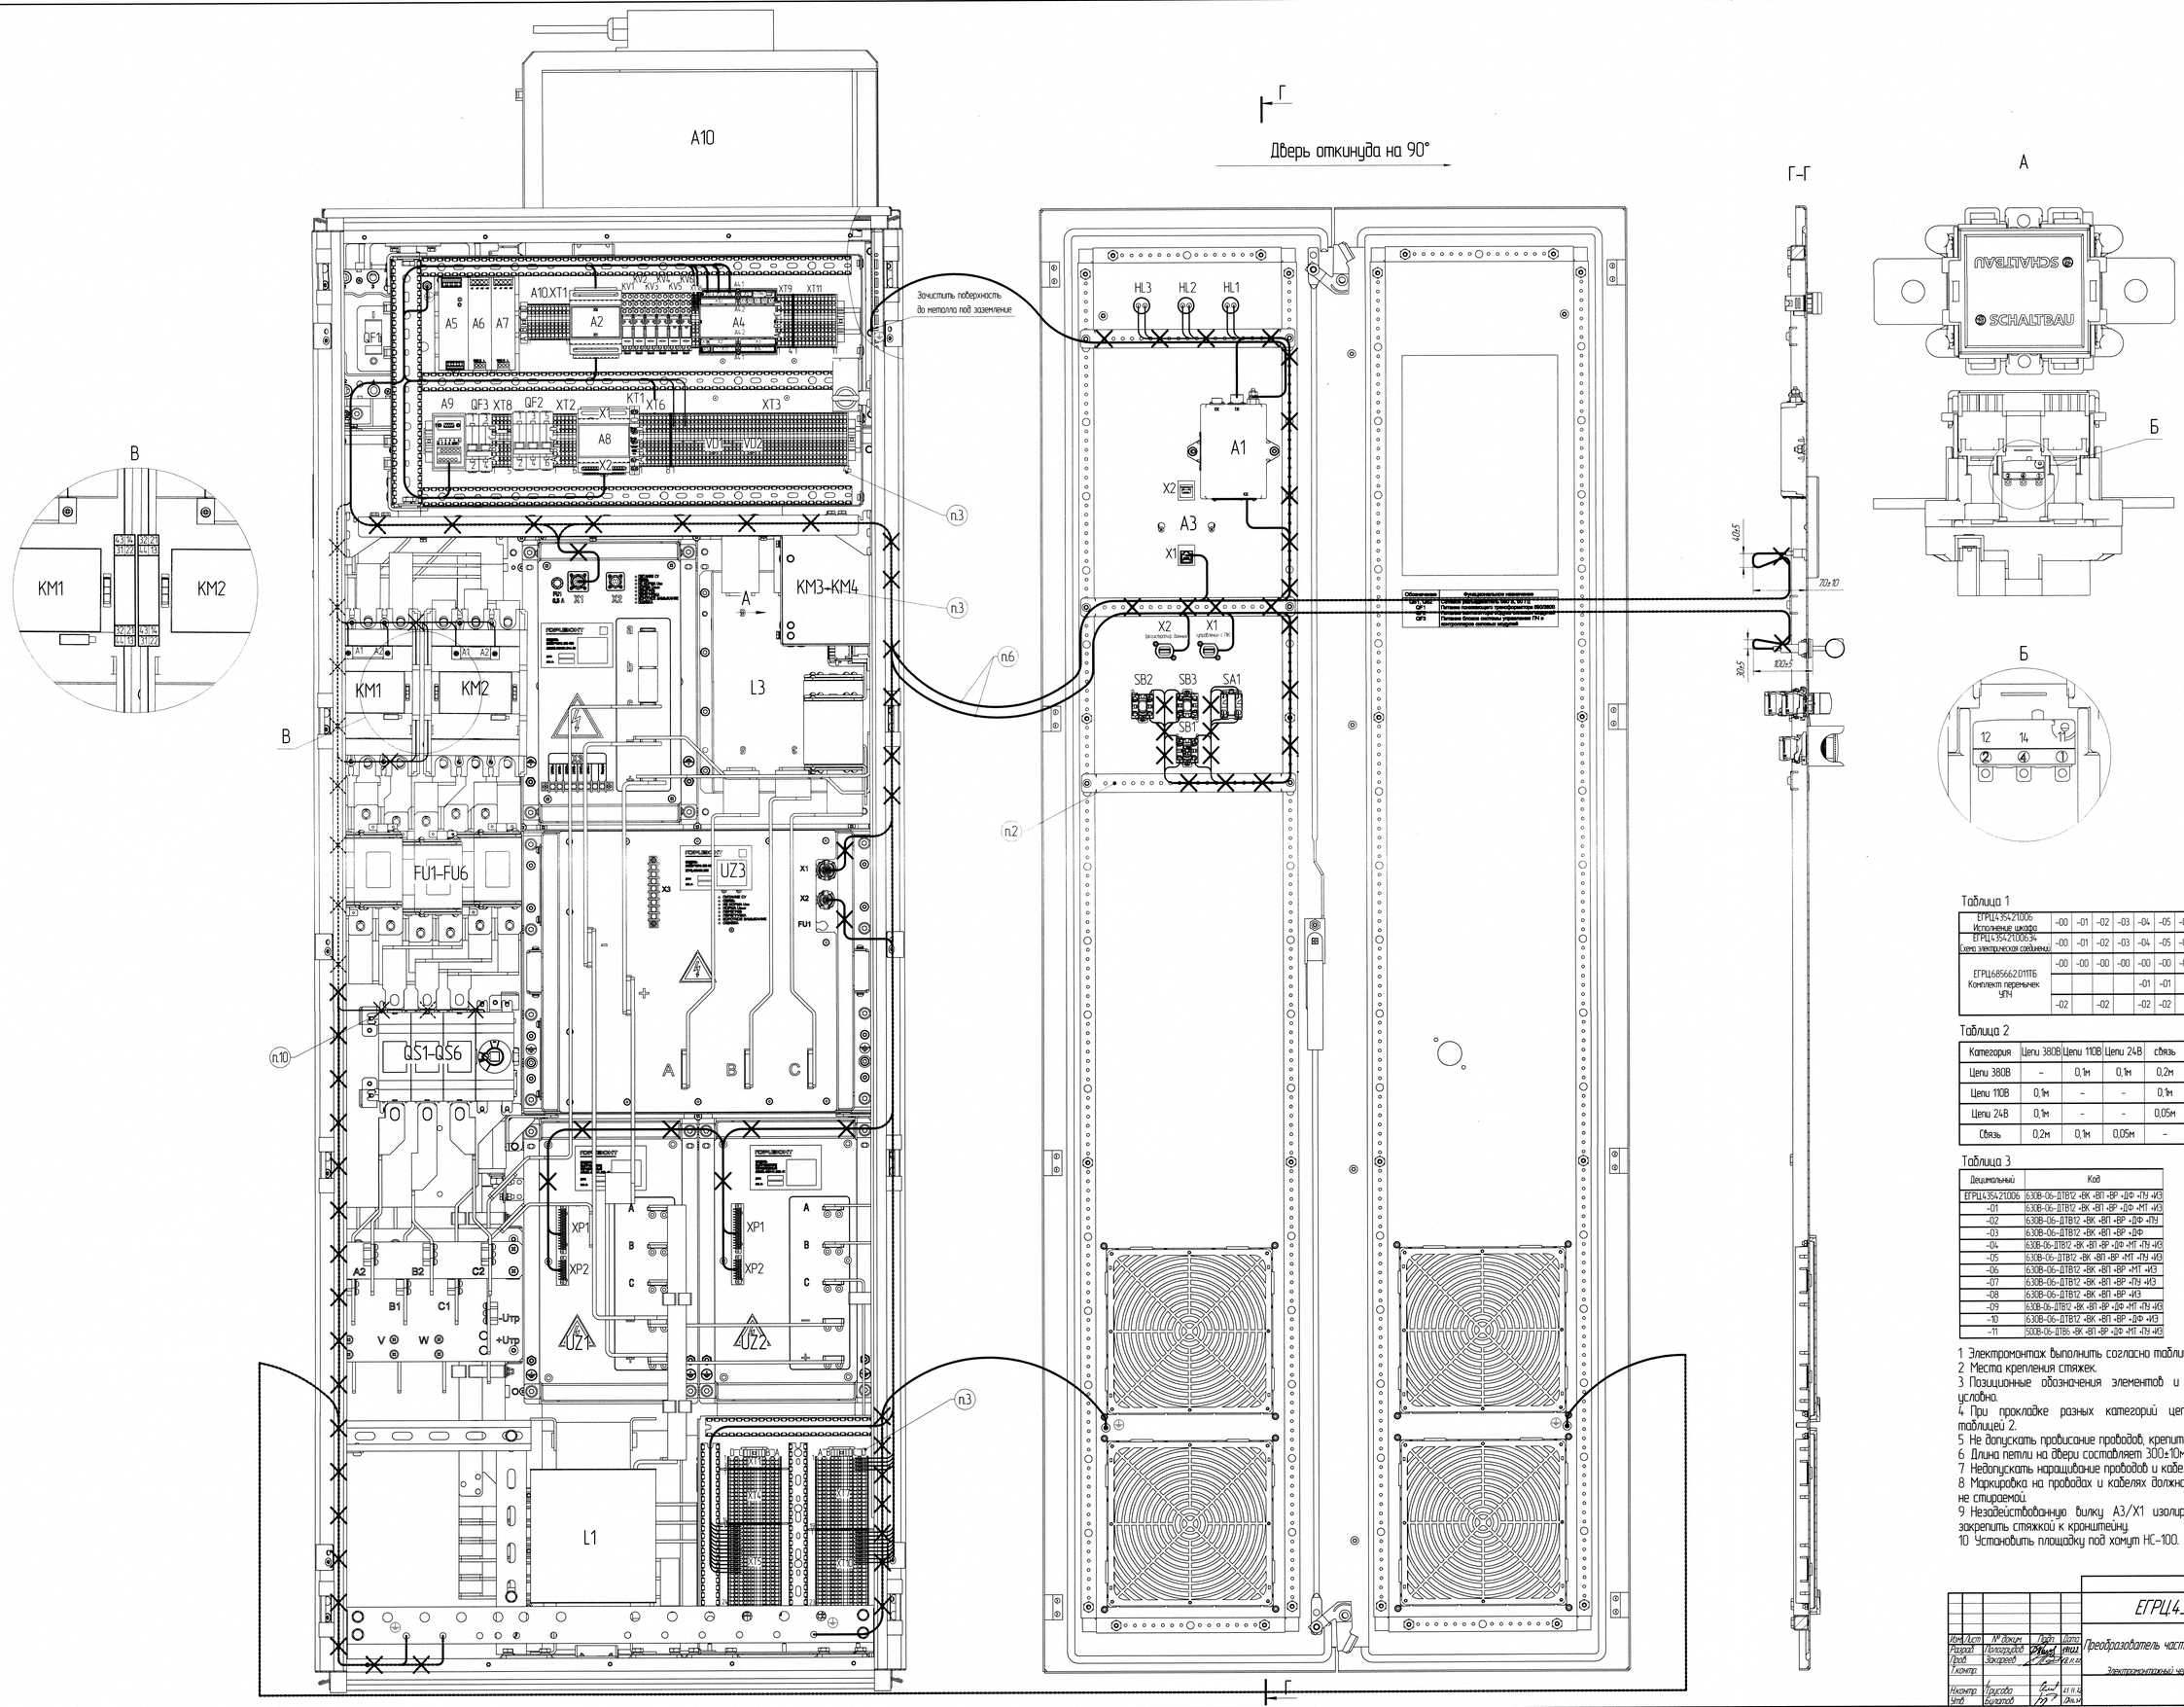

Таблица 1

ЕГРЦ435421006 Исполнение шкафа	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11
ЕГРЦ435421006Э4 Схема электрическая соединений	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	-09	-10	-11
ЕГРЦ685662.011ПБ Комплект перемычек УПЧ	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
					-01	-01		-01				
	-02		-02		-02	-02		-02		-02		-02

Таблица 2

Категория	Цепи 380В	Цепи 110В	Цепи 24В	связь
Цепи 380В	–	0,1м	0,1м	0,2м
Цепи 110В	0,1м	–	–	0,1м
Цепи 24В	0,1м	–	–	0,05м
Связь	0,2м	0,1м	0,05м	–

Таблица 3

Децимальный	Код
ЕГРЦ435421006	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +ДФ +ТУ +ИЭ
-01	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +ДФ +МТ +ИЭ
-02	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +ДФ +ТУ
-03	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +ДФ
-04	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +ДФ +МТ +ТУ +ИЭ
-05	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +МТ +ТУ +ИЭ
-06	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +МТ +ИЭ
-07	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +ТУ +ИЭ
-08	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +ИЭ
-09	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +ДФ +МТ +ТУ +ИЭ
-10	630В-06-ДТВ12 +ВК +ВП +ВР +ДФ +ИЭ
-11	500В-06-ДТВ6 +ВК +ВП +ВР +ДФ +МТ +ТУ +ИЭ

1 Электромонтаж выполнить согласно таблиц 1 и 3.
2 Места крепления стяжек.
3 Позиционные обозначения элементов и их контактов показаны условно.
4 При прокладке разных категорий цепей руководствоваться таблицей 2.
5 Не допускать провисание проводов, крепить шагом 40мм.
6 Длина петли на двери составляет 300±10мм.
7 Недопускать наращивание проводов и кабелей.
8 Маркировка на проводах и кабелях должна быть хорошо читаемой и не стираемой.
9 Незадействованную вилку А3/Х1 изолировать трубкой ТВ-50 и закрепить стяжкой к кронштейну.
10 Установить площадку под хомут НС-100.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЕГРЦ435421006 МЭ		
Разраб.		Полозкова		11.11.12	Преобразователь частоты УПЧ	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Захарова		11.11.12				
Т.контр.					Электромонтажный чертеж	Лист	Листов 1
Н.контр.		Трусова		11.11.12	ООО "НПО "Горизонт"		
Утв.		Бурлатов					

Копировал | Формат А4×2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. | ЕГРЦ435421006